



## Vt 8 Nousiainen - Mynämäki

Hankekortti päivitetty  
15.4.2024

**Tiejakso Nousiainen - Mynämäki ei täytä tärkeimmille päätieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Parantamisen tavoitteena on korjata puutteet tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea valtatie varren kuntien kehittämisedellytyksiä.**

### NYKYTILA

Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on merkittävä tavaraliikenneväylä Lounais-Suomessa. Tieosuuden painoarvoa nostavat sen varrella sijaitsevat viisi satamaa ja ratayhteyden puuttuminen. Viikkaalla väylällä on myös runsaasti työmatkaliikennettä. Valtatie 8 on osa TEN-T-kattavaa verkkoa sekä 1 lk:n pääväyläverkkoa.

Liikennemäärä välillä Nousiainen - Mynämäki on suuri (n. 8 500–11 500 ajon./vrk) ja raskasta liikennettä on paljon (n. 950 ajon./vrk).


Merkittävimmät puutteet suunnittelualueella ovat suuri liikennemäärä ja siitä aiheutuva palvelutason lasku, suuri liittymätiheys ja ohitusmahdollisuuksien puute sekä heikohko liikenneturvallisuus. Tieosuudella tapahtui vuosina 2019–2023 yhteensä 38 onnettomuutta, joista 5 johti henkilövahinkoon. Paikallinen liikenne käyttää valtatieä rinnakaistiestön puuttuessa. Mynämäen eteläisen tasoliittymän toimivuus on huono ja se heikentää myös liikenneturvallisuutta.

### HANKE JA TAVOITTEET

Tavoitteena on päätieliikenteen sekä kuntien maankäytön kehittämisen ja tavoitteiden yhteensovittaminen EU:n TEN-T kattavan verkon vaatimusten kanssa.

Hankkeen YVA on laadittu vuonna 2007 ja yhteysviranomaisen lausunto on annettu 27.5.2008. Yleissuunnitteluun valittiin yhteysviranomaisen lausunnon perusteella Ve1 eli 2+2 nykyisellä linjauksella.

Valtatie 8 parannetaan nelikaistaiseksi noin 13 km:n matkalla. Rakennetaan kolme uutta eritasoliittymää ja meluntorjuntaa asutuksen kohdille. Rakennetaan rinnakkais- ja jk+pp-väyliä sekä riista-aitoja. Täydennetään ja uusitaan olevia pohjavedensuojauksia.

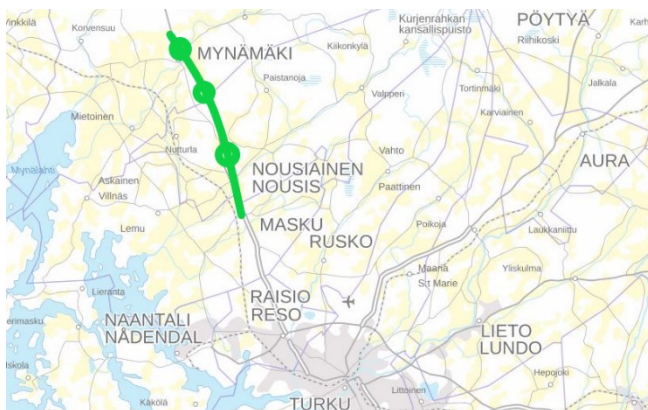

Hanke on osa laajempaa Vt8 Turku - Pori yhteysvälin kehittämistä.

### AIKATAULU

- Vt 8 nelikaistaistaminen välillä Nousiainen-Mynämäki YVA on laadittu v. 2007 ja yhteysviranomaisen lausunto on annettu 27.5.2008.
- Vt 8 nelikaistaistaminen välillä Nousiainen-Mynämäki YS on valmistunut v. 2008. Yleissuunnitelma on vanhentunut.
- Hankkeen (YVA? ja) yleissuunnitelma laaditaan vuosien 2028–2030 aikana
- Hankkeen toteutuksesta ei ole päätöstä.

### KUSTANNUKSET

Hankkeen kustannusennuste vuoden 2008 yleissuunnitelman perusteella on noin 95 M€, MAKU 145 (2020=100).

### VAIKUTUKSET

- + Keskeinen elinkeinoelämän satamayhteys ja pääväylä paranee kohti sen palvelustasotavoitteita vastaavaa tasoa.
- + Liikenneturvallisuus paranee merkittävästi.
- + Kuljetusten nopeudenvaihtelut tasoittuvat ja matka-ajasta tulee ennakoitavampaa.
- + Henkilöautoliikenteen (päivittäinen työssäkäynti) matka-ajat lyhenevät
- + Liikennemeluhaitat vähenevät, haitankokijoiden määrä vähenee 114 henkilöllä
- + Mahdollistaa kuntien maankäytön kehittämisen tavoitteiden mukaisesti
- Keskikaiteellisten osuuksien rakentaminen lisää rinnakaistaiden tarvetta ja liikennettä
- Maisemahaittoja avoimilla peltoalueilla
- Ekologiset yhteydet muuttuvat laajahkolla alueella

H/K-suhde on vuoden 2008 yleissuunnitelman mukaan 1,3